

URČENÍ NP 200


Nožová plečka ke kultivátorům řady MS 16 a 07 slouží k meziřádkovému kypření během vegetace. Plečka je vybavena plastovým opěrným kolečkem pro nastavení hloubky kypření a 3 kypřicími noži (2 stranové + 1 srdíčkový), které jsou výškově a stranově nastavitelné. Pro kultivátor MS 07 je nejvhodnější používat nářadí v páru pomocí dvouzávěsu UNI a páru spon. Ke kultivátoru MS 16 se plečka připojí pomocí nosiče 19/16 a závěsu 19/16.

PŘÍPRAVA K PROVOZU

Před prvním použitím si pečlivě přečtete celý návod k obsluze. Při práci je důležité znát ovládání nejen plečky ale hlavně i kultivátoru



Nožová plečka se skládá z těchto částí:

- | | |
|-------------------------------|-----|
| 1. Rám plečky | 1ks |
| 2. Výsuvné rameno | 2ks |
| 3. Přítlačná deska | 1ks |
| 4. Vidlice kolečka | 1ks |
| 5. Kypřicí nůž srdíčko | 1ks |
| 6. Pravý kypřicí nůž stranový | 1ks |
| 7. Levý kypřicí nůž stranový | 1ks |
| 8. Opěrné kolečko | 1ks |

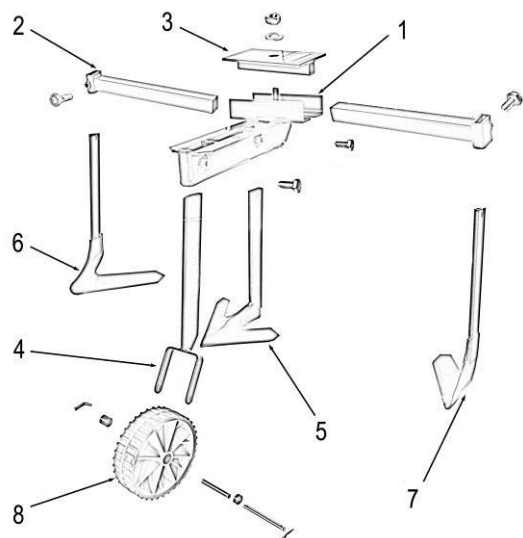

NASTAVENÍ NOŽOVÉ PLEČKY - N

1. Základním nastavením v 1. rovině seřídíte výšku všech tří kypřících nožů a to pomocí výšky kolečka a aretační pojistné šrouby.
 2. Dále podle profilu kypřené půdy seřídíte výšku každého nože samostatně pomocí Pojistného Šroubu Výškového.
 3. Nakonec nastavte šířku kypření mezi hlavním kypřícím nožem a noži stranovými pomocí Pojistňovacího Šroubu (resp. matice) Šířkového.
- UPOZORNĚNÍ!** Ujistěte se, že jsou všechny šrouby a matice dotaženy. Pojistné šrouby nedotahujte příliš silně z důvodu možného stržení závitů (max cca 10 Nm). Ujistěte se o správnosti polohy levého a pravého kypřiče dle obr.

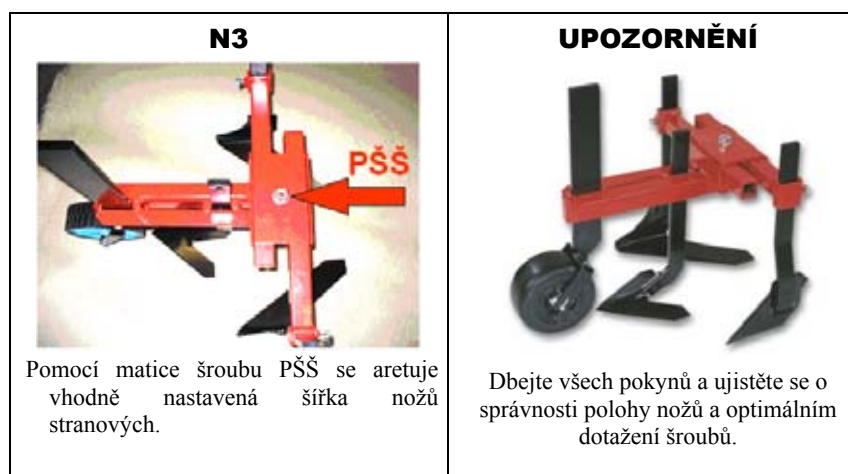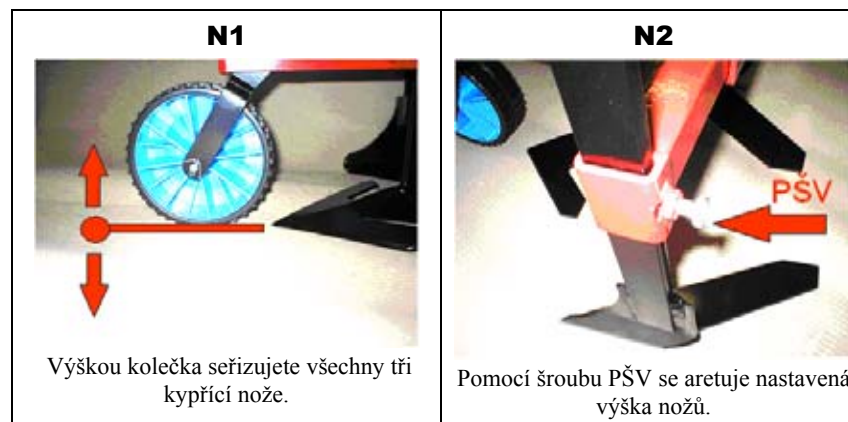

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

ÚDRŽBA

Při opravách a montáži používejte ochranné pomůcky (rukavice apod.).

Plečku udržujte v bezvadném technickém stavu a v čistotě.

Pravidelně kontrolujte dotažení všech šroubových spojů.

Po demontáži plečky ji pečlivě vyčistěte a opět zkontrolujte, zda nedošlo k poškození či uvolnění některých částí. Poškozené díly vyměňte nebo nechte opravit. Odřené plochy zatřete barvou a celý stroj nakonzervujte, aby nedocházelo ke vzniku koroze.

Také zkontrolujte zda se kolečko volně otáčí a není uvolněné. Při údržbě a opravách používejte pouze originální náhradní díly vyráběné firmou Garden arsenal a.s. a dodávané jejími autorizovanými prodejci. Použití jiných než originálních dílů může způsobit poškození nástroje nebo vážné zranění a zánik nároku na záruční opravu. Dále se řiďte také návodem k obsluze kultivátoru a dvouzávěsu UNI.

SKLADOVÁNÍ

Před dlouhodobým skladováním omyjte plečku šetrným čistícím prostředkem a vodou, odstraňte nánosy a nečistoty. Plečku osušte.

Zkontrolujte a utáhněte všechny šrouby, matice. Opravte a vyměňte všechny součásti, které jsou poškozeny nebo opotřebený.

Všechny škrábance a odřeniny natřete vhodnou barvou.

Namažte nebo naolejujte otočná uložení (hl. uložení kolečka). Ostatní kovové plochy ošetřete antikoročním přípravkem.

Uskladňujte nástroj v čisté, suché garáži nebo skladových prostorách. Zakryjte nástroj prodyšnou pokrývkou, aby byl ochráněn a udržel se v čistotě.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na níže uvedený výrobek se poskytuje záruka na zboží v délce :

- **24 měsíců pro hobby použití**

- **stroj není určen pro obchodní (profesionální) využití.**

Záruka platí ode dne prvního prodeje a vztahuje se na výrobní a materiálové vady.

Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v servisním středisku z důvodu opravy uznané reklamované vady. Podmínkou k poskytnutí záruky je správně vyplněný záruční list a doklad o nákupu stroje.

Záruční servis se nevztahuje na :

- vady způsobené během přepravy uživatelem,
- vady způsobené nesprávnou montáží nebo manipulací,
- vady způsobené montáží na jiný dvouzávěs a pohonnou jednotku, než která je uvedena v návodu k použití,

- vady způsobené skladováním v nevhodném prostředí,
- vady způsobené nesprávným provozem, přetížením plečky a neodbornou obsluhou,
- vady způsobené zásahem neoprávněné osoby nebo organizace,
- vady vzniklé neodvratnou událostí,
- vady vzniklé zanedbáním údržby nebo nesprávným prováděním údržby,
- díly podléhající běžnému opotřebení (šroubové spoje, uložení kolečka)
- záruka rovněž zaniká porušením typového štítku s výrobním číslem umístěného na plečce.

Dodavatel zajišťuje záruční i pozáruční servis ve svém servisním středisku a v autorizovaných servisech. Servis lze po dohodě provést i u zákazníka.

ZÁRUČNÍ LIST

Garden arsenal a.s.

Poděbradova 1772, 289 22 Lysá nad Labem

IČ: 281 77 339

garse@garse.cz www.garse.cz

Název zboží: NOŽOVÁ PLEČKA NP 200

Výrobní číslo :

Datum prodeje :

Razítko a podpis :

Záznamy o provedených opravách: